

**Installationsanweisung  
Handwaschbecken  
Modell KEVIN  
Bestell-Nr.: 353-1005**

## 1. Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Installationsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält für die Installation des Handwaschbeckens.
- Im Falle des Verkaufs oder der Weitergabe des Handwaschbeckens an Dritte soll diese Installationsanweisung ebenfalls dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.
- Sobald Sie das Handwaschbecken ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien (z. B. Plastikbeutel / Styroporteile) außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Installationsanweisung entstehen.


## 2. Installation

- Die Installation sollte von einem qualifizierten Installateur nach geltenden gesetzlichen Vorschriften ausgeführt werden.
- Entfernen Sie sämtliche Schutz- und Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie das Handwaschbecken auf mögliche Beschädigungen. Benutzen Sie es nicht, wenn irgendetwas beschädigt ist, benachrichtigen Sie statt dessen Ihren Händler.

### **Zusammenbau des Handwaschbeckens**

- a) Montieren Sie den Siphon am Beckenauslauf.
- b) Setzen Sie den Schwanenhals/Wasserauslauf in das vorgestanzte Loch, das sich oben auf dem rechten Beckenrand befindet.
- c) Schrauben Sie den flexiblen Schlauch (unter dem Beckrand) auf den Schwanenhals.
- d) Befestigen Sie das Becken mit dem mitgelieferten Träger und den Schrauben in Waage an die Wand.
- e) Holen Sie den flexiblen Schlauch über den Querbalken nach vorne.
- f) Schrauben Sie das Ventil an den Schlauch und beachten Sie unbedingt dabei die Fließrichtung des Wassers. Auf dem Ventil befindet sich hierfür extra ein Pfeil (s. Abbildung 1). Wenn Sie die Fließrichtung nicht beachten, wird das Ventil nicht richtig schließen.
- g) Führen Sie das Ventil in die dafür vorgesehene Bohrung im Querbalken und befestigen Sie das Ventil mit der Kontermutter.
- h) Falls Sie das Mischventil benötigen für Kalt-/Warmwassermischung, dann drehen Sie den Mischer auf das Druckventil.
- i) Im Lieferumfang ist ein Seifenspender enthalten, den Sie unter Verwendung des bereits angebrachten doppelseitigen Klebers an der Rückwand befestigen können. Bitte reinigen Sie vorher die Rückwand, so dass sie gänzlich fettfrei ist.
- j) Der Anschluss an die Hauswasserleitung und auch der Abfluss sollte von einem Installateur gemacht werden. Das Zubehör hierfür ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abbildung 1




**Bitte unbedingt die Fließrichtung des Wassers beachten (siehe Pfeil)!**

**ACHTUNG:**  
Ein falscher Anschluss führt zwangsläufig zur Zerstörung des Ventils.

Abbildung 2

Auslass Wasser zum Ventil

Einlass  
Warm- bzw. Kaltwasser

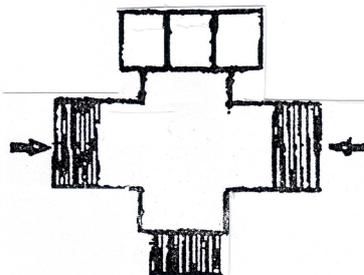

Einlass  
Warm- bzw. Kaltwasser

Mischventil

### 3. Reinigung

- Aus hygienischen Gründen sollte das Handwaschbecken täglich gereinigt werden.
- Für die Reinigung nehmen Sie ein feucht warmes Tuch mit etwas handelsüblichem Reinigungsmittel. Danach trocknen Sie alles sorgfältig ab.
- Sie können das Handwaschbecken auch mit einem Edelstahlreiniger säubern.
- Reinigen Sie von Zeit zu Zeit auch den Siphon.

### 4. Technische und sonstige Daten

- Material: Edelstahl AISI 304
- Mischventil
- Mit Rückschlagklappe
- Spritzschutz
- Anschluss an die Wasserleitung – ½"
- Siphon im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: B 400 x T 340 x H 595 mm
- Gewicht: netto 6,5 kg - brutto 7,5 kg