

Installationsanweisung Handwaschbecken Modell ROKIA Bestell-Nr. 353-1000

1. Allgemeine Hinweise

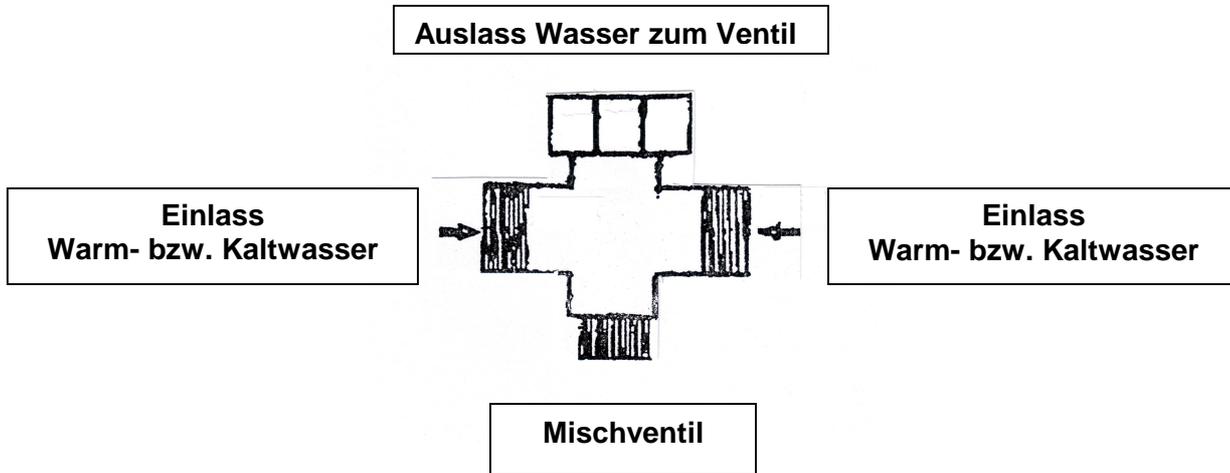
- Lesen Sie diese Installationsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält für die Installation des Handwaschbeckens.
- Im Falle des Verkaufs oder der Weitergabe des Handwaschbeckens an Dritte soll diese Installationsanweisung ebenfalls dem neuen Besitzer ausgehändigt werden.
- Sobald Sie das Handwaschbecken ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien (z. B. Plastikbeutel / Styroporteile) außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Installationsanweisung entstehen.

2. Installation

- Die Installation sollte von einem qualifizierten Installateur nach geltenden gesetzlichen Vorschriften ausgeführt werden.
- Entfernen Sie sämtliche Schutz- und Verpackungsmaterialien.
- Überprüfen Sie das Handwaschbecken auf mögliche Beschädigungen. Benutzen Sie es nicht, wenn irgendetwas beschädigt ist, benachrichtigen Sie statt dessen Ihren Händler.

Zusammenbau des Handwaschbeckens

- a) Montieren Sie den Siphon am Beckenauslauf.
- b) Setzen Sie den Schwanenhals/Wasserauslauf in das vorgestanzte Loch, das sich oben auf dem rechten Beckenrand befindet.
- c) Schrauben Sie den flexiblen Schlauch (unter dem Beckrand) auf den Schwanenhals.
- d) Befestigen Sie das Becken mit den mitgelieferten Schrauben in Waage an die Wand.
- e) Schrauben Sie den Schlauch locker auf das Hebelventil und die Wandbefestigungsplatte ebenfalls.
- f) Suchen Sie innerhalb der Reichweite des Schlauches eine Stelle, wo Sie bequem mit dem Knie das Hebelventil erreichen können.
- g) Dort markieren Sie auf der Wand die Befestigungslöcher und bohren dann die Löcher für die Befestigung des Hebelventils.
- h) Drehen Sie den Schlauch wieder vom Hebelventil ab.
- i) Drehen Sie die Wandbefestigungsplatte wieder vom Hebelventil ab.
- j) Schrauben Sie die Wandbefestigungsplatte auf die Wand und achten Sie dabei auf einen festen Sitz.
- k) Drehen Sie das Ventil fest auf die Wandplatte.
- l) Schrauben Sie den flexiblen Schlauch wieder fest auf das Ventil. **WICHTIG:** Beachten Sie dabei die Fließrichtung des Wassers. Auf dem Ventil befindet sich ein Pfeil, der die Fließrichtung anzeigt. Wenn Sie die Fließrichtung nicht beachten, wird das Ventil nicht richtig schließen.
- m) Falls Sie das Mischventil benötigen für Kalt-/Warmwassermischung, dann drehen Sie den Mischer auf das Hebelventil.
- n) Der Anschluss an die Hauswasserleitung und auch der Abfluss sollte von einem Installateur gemacht werden. Das Zubehör hierfür ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abbildung**3. Reinigung**

- Aus hygienischen Gründen sollte das Handwaschbecken täglich gereinigt werden.
- Für die Reinigung nehmen Sie ein feucht warmes Tuch mit etwas handelsüblichem Reinigungsmittel. Danach trocknen Sie alles sorgfältig ab.
- Sie können das Handwaschbecken auch mit einem Edelstahlreiniger säubern.
- Reinigen Sie von Zeit zu Zeit auch den Siphon.

4. Technische und sonstige Daten

- Material: Edelstahl AISI 304
- Mit Kniebedienung
- Mischventil
- Mit Rückschlagklappe
- Aufkantung für Wandmontage
- Anschluss an die Wasserleitung – ½“
- Siphon im Lieferumfang enthalten
- Abmessungen: B 380 x T 200 x H 330 mm
- Gewicht: netto 2,9 kg - brutto 3,9 kg